FIRSTOPTION

MANUAL DE INSTALAÇÃO

DECODIFICADORA COM CONTROLE

REPRODUTOR DE

Bluetooth

SD

Rádio FM

USB MP3 FM AUX Bluetooth e Atendimento Telefonico

INICIALIZAÇÃO

Antes de instalar ou ligar o produto, leia o manual. Verifique se a fonte de alimentação ou a bateria não passe de 14,4 volts que é a tensão máxima recomendada. (a instalação desse produto deve ser feita por um profissional)

Certifique-se que a fonte ou a bateria esteja desligada, plugue o conector de alimentação na decodificadora, ligue a saída de audio em seu equipamento amplificado, como **amplificador, 3x1, som de carro** etc.

Agora pode ligar a fonte ou a Bateria.

Decodificadora

*ACOMPANHA A BATERIA

Controle Remoto

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

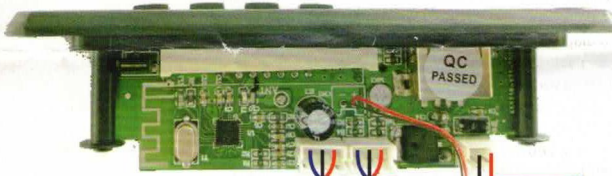

Ligar saída **A** da interface na entrada do amplificador

CAIXA AMPLIFICADA



BATERIA / FONTE

Microfone

Ligar entrada **B** da interface em um reprodutor de áudio, essa é a função AUX.

*ESQUEMA ILUSTRATIVO NÃO ACOMPANHA CONECTOR P2 OU RCA

Esse produto é muito utilizado para quem tem Caixas Amplificadas e quer colocar uma entrada USB, FM, Bluetooth , etc.
E também é utilizada em Fabricação de Caixa de Som ou mesmo em Som Automotivo que não tem entrada USB.

FUNÇÕES DE REPRODUÇÃO
Fod: Toca todas as músicas da pasta selecionada na sequência e retorna a primeira música da mesma pasta. APERTAR a tecla **RPT** do controle remoto para encontrar essa função.
Rod : Toca todas as músicas de forma aleatória (radom). APERTAR a tecla **RPT**
All : Toca todas as músicas na sequência de pasta em pasta. APERTAR a tecla **RPT**
One: Repete a mesma música que está em reprodução. (Loop). APERTAR a tecla **RPT**

MUDANÇA DE PASTA
AVANÇAR A PASTA, apertar a tecla **PLAY** (Azul) no controle remoto por 3 segundos, assim mudará para a PRÓXIMA PASTA.
RETORNAR A PASTA, apertar a tecla **MODE** do controle remoto por 3 segundos, assim mudará para a PASTA ANTERIOR.

ATENDIMENTO DE TELEFONE VIA BLUETOOTH
Você deve conectar seu celular com o dispositivo, (Blue) apertando a tecla **Mode**, entre em Configurações/Ajustes em seu Celular procurar por **BT MUSIC** emparelhar seu aparelho com o dispositivo.
Pronto, assim que receber uma ligação o Dispositivo Começa a Tocar, para Atender a Ligação basta aperrtar a tecla Play no painel ou no Controle Remoto.

INFORMAÇÕES
Na mudança do Modo de Função (Mode) essa placa é silenciosa e não emite osom de voz indicando a função!

OBSERVAÇÃO
A placa **NÃO É AMPLIFICADA** e necessita de um amplificador externo para ouvir osom.
Não é possível ligar diretamente em **AUTOFALANTES**, você tem que ligar em um sistema amplificado.
Se for ligar em módulos automotivos tem que ligar na entrada RCA. Essa placa só gera sinal em linha!

Vale a pena ressaltar, que todas as placas são TESTADAS antes do envio.
A garantia NÃO COBRE danos ou defeitos causados por erro de instalação.
Garantimos o funcionamento total da placa.

DECODIFICADORA

CARACTERÍSTICAS DA INTERFACE

- Versão do Bluetooth: 5.0 com Microfone para Atendimento de Celular
- Suporta: USB, TF card
- Formato suportado: mp3, wma, wave, lossless FLAC, APE
- Saída de Canais: 2 Canais
- Nível de Saída de Linha: Aproximadamente 150mV RMS
- Impedância de Saída: 10K Ohms
- Entrada em Line: 2 Canais Traseiro e AUx Frontal (15K ohms)
- Play/Pause : Pressionando (3 segundos) muda para próxima Pasta
- Mode: Pressionando (3 segundos) muda para a Pasta Anterior
- Cartão de memória flash USB / SD / MMC até 32GB
- Possui: Rádio FM / USB / Mini SD / AUX e Bluetooth / Mudança de Pasta
- Cor: Preta
- Material: PCB + ABS
- Faixa de Frequência do FM: 87,5 a 108MHZ
- Possui função de memória: Sim
- Pré-amplificador: Integrado
- Corrente de Repouso: 8 mA (Stand by)
- Corrente Máxima de Consumo: 200 mA
- Tensão de alimentação: 7,5a 14,4V 1A
- Tamanho: Largura 10,7 cm x Altura 2,5 cm x Profundidade 2,8 cm
- Equalização: Rock, Pop, Clássico, Jazz e Flat (Somente no USB/Pen Drive)

Bluetooth